

VESTUARIO BOMBEROS



solar

Gama de trajes Structural Fire

El traje Solar Fire puede soportar altos niveles de calor durante breves periodos sin arder ni quemarse y, por lo tanto, minimizar el porcentaje de quemaduras cuando el cuerpo está expuesto a calor y llamas.

Los trajes Solar Structural Fire, contra fuego en estructuras, tienen tres componentes: una cubierta exterior, una barrera de estanqueidad y una barrera térmica, todas con una función diferente. La capa exterior protege contra los daños por el fuego y quemaduras causadas por el calor por conducción. La barrera de estanqueidad protege contra la penetración de agua mientras que permite escapar el vapor interior de la transpiración.

Es imperativo el que las capas se mantengan secas para evitar la transmisión de calor por convección desde el exterior, a través de las capas intermedias, hasta la piel. La barrera térmica interior y el forro ofrecen protección contra el calor de la proximidad de las llamas. Entre estas capas hay bolsas de aire y todo el conjunto ayuda a un mayor aislamiento del usuario de los ambientes extremos de los incendios.

COSIDOS CON HILO DE ARAMIDA



Parte de un set

Este símbolo indica que la prenda está certificada según una norma dada sólo cuando todas las prendas se usan a la vez.



EN 469

de incendios.

Xf2 Esta Norma Europea especifica los niveles mínimos de requisitos de prestaciones para la ropa de protección usada en operaciones de extinción de incendios y actividades asociadas.

Xr2 Los trajes proporcionarán protección a torso, cuello, brazos, hasta las muñecas, y piernas, hasta los tobillos, de bomberos, durante las actividades de extinción

Y2

Z2

Un generoso solapamiento, apropiado para cualquier movimiento del cuerpo, deberá mantenerse entre la chaqueta y los pantalones.

Trajes contra el fuego EN469:2006 Nivel 2

EN469:2006

Propagación de la llama

Transferencia de calor (Llama)

Transferencia de calor (Radiación)

Resistencia residual a la tracción

Resistencia al calor.

Resistencia a la tracción

Resistencia al rasgado

Mojado superficial

Variación dimensional

Resistencia a la penetración de productos químicos líquidos

Resistencia a la penetración de agua

Resistencia al vapor de agua

Prestaciones ergonómicas

Visibilidad - reflectante

Ensayo de la prenda completa (opcional)

Explicación de la norma

Los certificados EN469:2006 Nivel 2 son los trajes contra el fuego de mayores requisitos para la lucha contra incendios en estructuras y son los usados por bomberos profesionales formados.



EN 469

Xf2 Todos los trajes de nivel 2 deberán estar marcados interiormente como se indica:

Xr2

Y2

Z2

• Xf2 Nivel 2 - Grado de prestación para la protección contra el calor: Llama.

• Xr2 Nivel 2 - Grado de prestación para la protección contra el calor: Radiación.

• Y2 Nivel 2 - Resistencia a la penetración de agua.

• Z2 Nivel 2 - Resistencia al vapor de agua.

Los trajes de nivel 2 deben incluir una barrera de estanqueidad impermeable

Todos los Trajes Solar Fire están certificados en nivel 2

Tipos de transferencia de calor:

En un incendio, hay tres formas de transferencia de calor que pueden causar quemaduras:

Conducción:

Una quemadura por calor conductivo ocurrirá si el usuario toca un objeto o superficie caliente.


Convección:

El calor convectivo viaja a través del aire, incluso cuando no exista apariencia de proximidad al fuego.

Radiación:

La radiación es la transferencia de calor a un material, directamente por las llamas o reflejada desde objetos calientes.

Estructura de capas

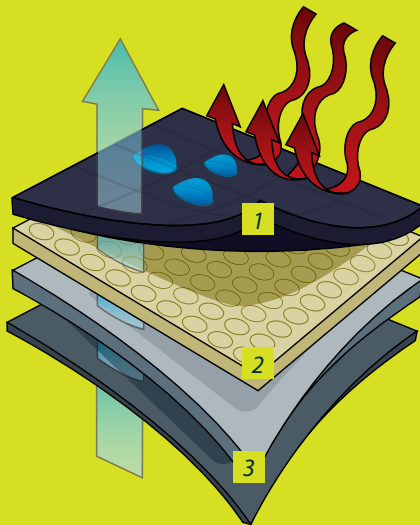

Los trajes Solar Structural Fire, contra fuegos en estructuras, certificados según la EN469:2006 Nivel 2, están confeccionados con las siguientes capas:

1 Capa exterior:

La cubierta exterior es de un material con altas resistencias contra el calor y la llama, que proporciona protección contra el calor, la llama y la abrasión y protege el forro interior.

2 Barrera de estanqueidad:

La barrera de estanqueidad reduce la cantidad de agua del ambiente que pudiera penetrar al interior de la prenda. Otro aspecto importante de la barrera de estanqueidad es la capacidad de "transpirar", favoreciendo el frescor causado por la evaporación del sudor del cuerpo del bombero.

3 Forro térmico:

La barrera térmica proporciona una bolsa de aire que protege al usuario contra los focos externos de calor. Los trajes están diseñados para ser lo más ligeros posible sin comprometer la seguridad del usuario ni la calidad de la prenda.



Cremallera de zafado rápido

Todos los trajes Solar Fire cuentan con cremalleras de zafado rápido. El diseño de estas cremalleras permite al usuario abrirlas rápidamente desde la parte superior. Tirando del carro bruscamente, éste se desengancha y se libera de uno de los lados dentados de la cremallera. Por su rapidez es utilizado en el vestuario de protección por motivos de seguridad.

solar 5000



Traje Structural Fire

Información del tejido

Sistema TenCate Millenia™ con la siguiente combinación de capas. La capa exterior de TenCate Millenia - MI 9180 es 39% PBO (Polibenzoxazol), 59% Para-aramida y 2% Fibras anti-estáticas, 180g.

Barrera Térmica-Estanchidad: TenCate - CX140, 140g, es una barrera térmica de Meta-Para Aramida combinada con una barrera de estanchidad de ePTFE/PU.

Barrera térmica: TenCate - CZ703, es una asociación de GoldCheck™, forro térmico de Meta-aramida, 130g, con tecnología Wickwell™ Plus.

Propiedades del tejido

El TenCate Millenia™ - MI 9180 es la cubierta exterior más ligera y resistente del mundo. Permanece flexible y elástica, incluso después de una exposición térmica.

La barrera térmica de estanqueidad está creada con un tejido 3-D patentado de tecnología de no-tejido. El laminado bicomponente ePTFE/PU proporciona una capacidad superior de transpirar, es resistente a altas temperaturas con protección contra la sangre y patógenos en la sangre.

El forro térmico con tecnología Wickwell™ separa el sudor de la superficie del cuerpo.



FB50 Chaquetón 5000

EN469 NIVEL 2




El chaquetón Solar FB50 supera todos los requisitos de la EN469. Sus características incluyen cremallera de latón con zafado rápido, protección bajo el brazo para mayor movilidad, puños tricotados de Para-aramida con aros para los pulgares y todas las costuras con hilo de Aramida y con el mejor cosido. El cuello está diseñado para asentar cuidadosamente con cualquier casco.

Sistema: Cubierta exterior TenCate Millenia™ - 450, 180g
Barrera térmica de estanqueidad, 140g
Capa térmica, 130g
Dorado, S-4XL

TENCATE
Millenia™

Peso de la combinación de materiales

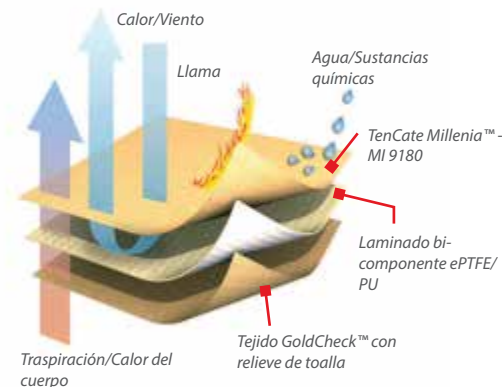

Nuevo sistema de protección ligero





Mayores resistencias a la abrasión y rasgado

Cintura con laterales elásticos

Abertura frontal con bragueta de 25cm con cierre por corchetes

Reflectante Amarillo/Plata

Tira anti-empapado en el extremo

Anchura inferior de las piernas para poner sobre botas

FB51 Cubre-pantalones 5000

EN469 NIVEL 2



FR, IW



Sistema: Cubierta exterior TenCate Millenia™ - 450, 180g



Barrera térmica de estanqueidad, 140g

Capa térmica, 130g

Dorado, S-4XL



EN 469

4XL

solar 4000

Traje Structural Fire



Información sobre el tejido

El tejido Nomex® Tough Ripstop, 195g, está fabricado con 75% Nomex®, 23% Kevlar® y 2% Fibras de carbono P-140.

La barrera de estanqueidad está hecha con ePTFE sobre un soporte de tejido no tejido de Basofil®, 90g

El forro térmico de TenCate Tecashield® - CQ8, 270g, es un tejido no tejido de Aramida Viscosa acolchando un tejido tricotado de 50% Meta-aramida y 50% Modacrílico.

Propiedades del tejido

Nomex® Tough Ripstop es una fibra inherentemente ignífuga que no se funde ni gotea, es resistente a la mayoría de los aceites industriales, disolventes y compuestos químicos y cuenta con propiedades como la estabilidad dimensional y alta resistencia a la abrasión.

La barrera de estanqueidad de PTFE protege contra la penetración del agua desde el exterior y permite que el vapor interno escape.

El forro térmico de tejido no tejido atrapa bolsas de aire para proporcionar mayor protección térmica y la capa interior de tejido protege contra la proximidad de las llamas. La tecnología Wickwell™ Plus del forro separa el sudor del cuerpo,



FB40 Chaquetón 4000


EN469 NIVEL 2



El chaquetón FB40 se usa como parte de un traje de dos piezas y combina 4 capas de tejidos incluyendo una barrera de estanqueidad y una barrera térmica. Los puños tricotados de Nomex® con lazos para los pulgares colocan las mangas en su sitio cuando se usan guantes. La cremallera de latón con zafado rápido ayuda a quitarse rápidamente la prenda si es necesario.

Tejido Ripstop Nomex® Tough, 195g
Barrera de estanqueidad: Tejido no-tejido ignífugo con membrana de ePTFE, 90g
Capa térmica: tejido no-tejido ignífugo Aramida Viscosa
Capa térmica interior: Tejido ignífugo Meta-aramida Modacrílico, 270g
Marino, S-4XL

Peso de la combinación de materiales 555g

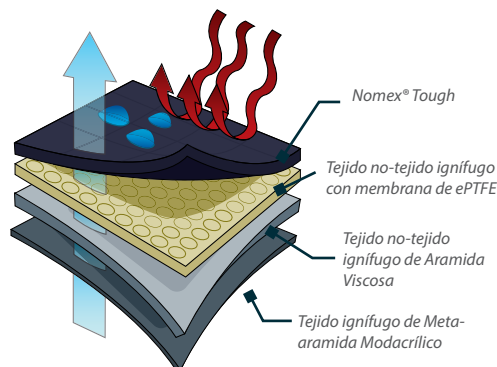

Diseño ergonómico





Excepcional resistencia al calor

Tirantes diseñados para asentar cómodamente sobre los hombros

Bragueta frontal con abertura de 25cm

Bolsillos para carga en los laterales de las piernas

Reflectante Amarillo/Plata

Bandas anti-empapado de Neopreno al final de las perneras.

FB41 Pantalones 4000

EN469 NIVEL 2



FR, IW



Ripstop, Nomex® Tough, 195g

Barrera de estanqueidad: tejido no-tejido ignífugo con membrana de ePTFE

Capa térmica: Tejido no-tejido ignífugo Aramida Viscosa

Capa térmica interior: Aramida Viscosa ignífuga, 270g

Marino, S-4XL



EN 469



DuPont™, Nomex® y Kevlar® son marcas comerciales o marcas registradas de E.I. du Pont de Nemours and Company

solar 3000

Traje Structural Fire



Información sobre el tejido

La cubierta exterior de Nomex®, 260g, está confeccionada con 60% Nomex® y 40% Lenzing® Viscosa ignífuga.

La barrera de estanqueidad impermeable y transpirable es un tejido 50% Poliéster ignífugo con 50% membrana de PU, 85g.

El forro térmico es un fieltro de tejido no tejido de 50% Aramida, 50% Viscosa, 260g.

Propiedades del tejido

La cubierta exterior de Nomex®/ Lenzing® Viscosa ignífuga es inherentemente ignífuga y resiste al calor, cuenta con alta resistencia a la abrasión, una fuerte retención de color y protege a los componentes internos.

La membrana transpirable de PU protege contra la penetración del agua desde el exterior y permite que escape el calor del cuerpo.

La capa térmica de tejido no tejido atrapa bolsas de aire para proporcionar una mayor protección térmica y la capa interior de tejido protege contra el calor de la proximidad de las llamas.



FB30 Chaquetón 3000

EN469 NIVEL 2




El chaquetón FB30 está construido usando un tejido exterior Nomex®/Lenzing® Viscosa ignífuga de altas prestaciones. Sus características incluyen cremallera frontal de latón de zafado rápido, bolsillos frontales inferiores con corchetes de presión para los guantes y puños tricotados con aros para los pulgares para mantener las mangas en su sitio.



Nomex®/Lenzing® Viscosa ignífuga, 260g
Barrera de estanqueidad: Tejido ignífugo tricotado con membrana de PU, 85g
Capa térmica: Tejido no-tejido ignífugo
Capa térmica interior: Aramida/Viscosa ignífugo, 260g
Marino, S-4XL

Peso de la combinación de materiales 605gm

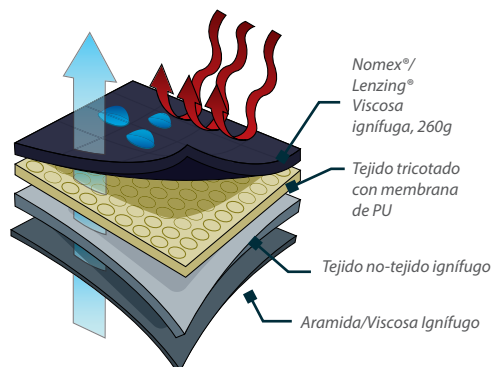

Máxima protección, comodidad superior



Práctico y cómodo

Tirantes
diseñados
para asentar
cómodamente
sobre los
hombros

Bragueta frontal
con abertura de
25cm

Reflectante Amarillo/
Plata

Bandas anti-empapado
de Neopreno al final de las
perneras.

FB31 Pantalones 3000

EN469 NIVEL 2



FR, IW



Nomex®/Lenzing® Viscosa ignífuga, 260g
Barrera de estanqueidad: Tejido ignífugo tricotado con membrana de PU, 85g
Capa térmica: Tejido no-tejido ignífugo
Capa térmica interior: Aramida/Viscosa ignífugo, 260g
Marino, S-4XL



Nomex® es una marca registrada de E.I. du Pont de Nemours and Company

280g

63



Manguitos elásticos ignífugos

Protección de doble capa en las rodillas

Cinta ignífuga, amarilla y plata, de alta visibilidad



Cierre frontal central por cremallera

Cuello alto para una protección completa

Bolsillo para la radio, diseñado para albergarlas de cualquier tamaño

Bolsillos en cadera con acceso lateral

Ajustes por tira con Velcro en las bocamangas

FR98 Buzo Wildland Fire

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1
EN 15614
EN1149-5
CERTIFICADO GOST-R



Este buzo es perfecto para las necesidades de calor de los fuegos en la naturaleza. Confeccionado con un tejido ligero, altamente innovador, ignífugo y con características especiales para proteger al usuario contra los riesgos de los incendios a la intemperie.



BIZFLAME™ PLUS - 99% Algodón, 1% Fibras de carbono, 280g Marino S-XXL

FR99 Buzo Wildland Fire bicolor

EN15614
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1



Diseñado para su uso en todas las exigentes exigencias de los bomberos forestales. El tejido de fondo, según la EN471, se combina con la cinta reflectante para ofrecer mayor visibilidad.



Bizflame™, 100% Algodón, 280g Marino/Amarillo S-XXL



EN15614



EN ISO 11612



EN 1149



GOST-R



EN15614



EN ISO 11612

Equivalencias de tallas



Cuello hombre

	S			M		L		XL	XXL		3XL		4XL	
Metric (cm)				37	38	39	41	42	43	44	46	47	48	50 51
Imperial (inches)				14.5	15	15.5	16	16.5	17	17.5	18	18.5	19	19.5 20



Pecho hombre

	XS			S		M		L		XL		XXL		3XL	4XL	5XL		6XL		7XL	
Metric (cm)	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136 140	144 148	152 156 160	164 168 172	176 180 184		
Imperial (inches)	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	54 55	56 58	60 62 64	65 66 67	69 71 73		
Euro	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68 70	72 74	76 78 80	82 84 86	88 90 92		
Leisurewear	S			M		L		XL		XXL		3XL									



Cintura hombre

	XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL		5XL	
Metric (cm)	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136 140
Imperial (inches)	26	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	54 56
Euro - DE, NL, BE	42	44	46	48		50	52	54	56		58	60	62		64/66	68	70	72 74
Euro - FR, ES, PT	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58		60/62	64	66	68 70




Pecho mujer

	XS			S		M		L		XL		XXL		3XL	4XL	
Metric (cm)	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124 128	132 136	140
Imperial (inches)	28	30	32	33	34	36	38	40		42	44	46	47	48 50	52 54	56
Euro - DE, BE, NL, NO, SV, DK	32	34	36		38	40	42	44		46	48	50		52 54	56 58	
Euro - FR, ES, PT	34	36	36/38		40	42	44	46/48		48	50	52		54 56	58 60	
Italy - IT	36	38	40		42	44	46	46		50	52	54		56 58	60 62	
UK				8	10	12	14	16		18	20	22	24		26 28	30



Cintura mujer

	XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL	
Metric (cm)	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112 116	120 124 128	
Imperial (inches)	22	24	26	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44 46	47 48 50	
Euro - DE, BE, NL, NO, SV, DK	32/34	36	38	40		42	44	46	48	50	52		54	56 58	60 62 64	
Euro - FR, ES, PT	34/36	38	40	42		44	46	48	50	52	54		56	58 60	62 64 66	
Italy - IT	36/38	40	42	44		46	48	50	52	54	56		58	60 62	64 66 68	
UK		6	8	10	12	14		16	18	20	22		24		26 28	

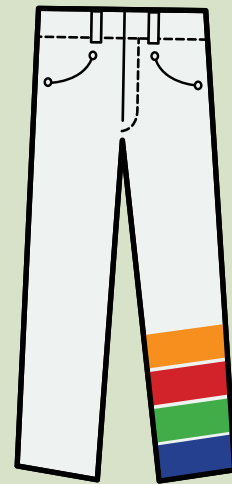

Longitud de pata

- 29" • 74cm • Short
- 31" • 79cm • Reg
- 33" • 84cm • Tall
- 36" • 92cm • X-Tall



Calzado

Se recomienda que conozca la medida de su pie cuando vaya a comprar calzado, ya que no hay una norma exacta para las tallas de zapatos

Tallas GB de señora	3	4	5	6	6.5	7	8									
Tallas USA de señora		5	6	7	8	8.5	9	10	11	12	12.5					
Tallas Euro	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50 51
Tallas GB de caballero	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14	15 16
Tallas USA de caballero				6	7	7.5	8	9	10	11	11.5	12	13	14	15	16 17

Guantes

XS	S	M	L	XXL	XXL
6	7	8	9	10	11



SIMBOLOS

3

CARACTERISTICAS



Nuevo modelo

Este símbolo indica un nuevo producto incorporado al catálogo



Vestuario femenino

Este símbolo indica que la prenda ha sido diseñada especialmente para mujeres con una favorecedora hechura femenina



Certificado

Este símbolo señala la conformidad con los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos por las Directivas Europeas



Teléfono móvil

Este símbolo indica que las prendas que lo llevan tienen incorporado un bolsillo para el teléfono móvil.



Acceso para impresión

Este símbolo indica que las prendas tienen acceso para impresión/bordado.



Prenda interactiva

Este símbolo identifica un polar con cremallera para acoplarlo a otra prenda.



Prenda reversible

Este símbolo indica que la prenda es reversible.



Flexi Fit

Este símbolo identifica el sistema de cintura Flexi-Fit de Portwest que permite una mayor libertad de movimiento.



Mitad elástica

Este símbolo identifica la cintura, mitad elástica, en un pantalón que facilita al usuario comodidad a lo largo de toda la jornada.



Cintura totalmente elástica

Este símbolo indica que el pantalón cuenta con la cintura totalmente elástica que favorece un confort al usuario a lo largo de toda la jornada.



Bolsillos para rodilleras

Muchos de nuestros productos incorporan bolsillos para rodilleras. Estas prendas han sido desarrolladas para acomodar nuestra gama de rodilleras de diseño ergonómico.



Costuras con cinta

Este símbolo indica que la prenda cuenta con costuras, cubiertas con cinta, impermeables.



Costuras soldadas

Este símbolo indica que la prenda tiene costuras soldadas por alta frecuencia, impermeables.



Prenda Transpirable

Este símbolo indica que la prenda está hecha de tejido transpirable e impermeable.



Símbolo GO/RT

Este símbolo indica que la prenda cumple con la norma de los ferrocarriles para vestuario de alta visibilidad.



Trabilla para la radio

Este símbolo indica que la prenda cuenta con una trabilla para un fácil enganche de una radio.



Símbolo de capucha separable

Este símbolo indica que la prenda viene con una capucha desmontable



Símbolo de capucha

Este símbolo indica que la prenda tiene capucha no desmontable



UPF 50

Este símbolo indica que el tejido cuenta con una calificación UPF de 50+, por lo que bloqueará el 98% de los rayos UV que incidan sobre la prenda.



Forro separable

Este símbolo indica que el forro de la prenda se puede quitar.

DETALLES DEL PRODUCTO



Tejido

Este símbolo indica los detalles del tejido de la prenda



Tejido Contrast

Este símbolo indica los detalles del tejido Contrast, en diferente color al resto de la prenda



Forro

Este símbolo indica los detalles del forro de la prenda



Relleno

Este símbolo indica los detalles del relleno de la prenda



X Color

Este símbolo indica los colores disponibles en esa gama de productos



Y Color

Este símbolo indica los colores intensos en una determinada gama de producto



Z Color

Este símbolo indica los colores muy intensos en una determinada gama de productos.



Parte superior

Este símbolo indica el material usado en la parte superior del producto



Suela

Este símbolo indica el material usado en la suela del producto

CANTIDAD POR PACK Y CAJA



Cantidad por caja

Este símbolo indica la cantidad de producto por caja que no lleva envases interiores



Percha para prendas

Este símbolo indica que los productos están envasados con una percha y envase expositor para su exposición en tiendas. Solicita información al equipo de ventas.



Bolsa expositora

Este símbolo indica que el envase ayuda a la presentación del producto para su venta al público. Los demás productos están envasados en bolsas de plástico, sin impresión, para que se mantengan limpios. Todos los productos cuentan con código de barras. Solicita más información al equipo de ventas.



Etiqueta

Este símbolo indica que el producto se envía con una etiqueta que ayuda en la presentación del producto para su venta.

CANTIDADES POR ENVASE

Este indica cuantos productos van por caja. Todos nuestros productos van en un solo color y una sola talla por caja.

Conceptos de envase

B = Caja interior
C = Caja Exterior
P = Pallet

Unidad de venta (UOS)

Es la cantidad mínima de pedido para un producto. Salvo que se indique lo contrario la UOS es una unidad o un par.



Ejemplo 1
UOS=1

Ejemplo 1

10 = Caja interior
200 = Cantidad total por caja exterior
En este caso la UOS = 1 unidad

Donde los Símbolos de Envase están coloreados en naranja, la UOS es mayor que 1



Ejemplo 2
UOS=3000

Ejemplo 2

100 = Caja interior
500 = Envase intermedio
3000 = Cantidad total por caja exterior

En este caso la cantidad por caja exterior es la UOS y está codificada en color naranja para indicar esto.



Ejemplo 3
UOS=10

Ejemplo 3

10 = Envase interior
x30 = Cantidad total por caja exterior (300)
En este caso la cantidad por caja interior es la UOS y está codificada en color naranja para indicar esto.



IGNIFUGO



El tejido exterior Ignis está confeccionado con 95% Meta-aramida y 5% Para-aramida. La superficie, similar a un espejo, refleja el calor radiante permitiendo la mayor proximidad a la llama.



Araflame™ ha sido diseñado y desarrollado para proporcionar protección contra la llama, soldadura, arco eléctrico y anti estática. Está confeccionado con un 93% Meta-aramida, 5% Para-aramida y un 2% Fibra de carbono.



Modaflame™ ha sido diseñado y desarrollado para proporcionar protección contra la llama, soldadura, arco eléctrico y anti estática. Está confeccionado con un 60% Modacrilico, 39% Algodón y un 1% Fibra de carbono.



Modaflame Kniit™ está confeccionado con una fibra inherentemente ignífuga y anti estática y cuenta con la habilidad de soportar el calor y proteger contra los peligros causados por la electricidad estática.



BizFlame™ Plus ha sido desarrollado y diseñado para obtener un tejido ignífugo altamente innovador con propiedades antiestáticas añadidas.



Bizflame Multi ha sido diseñado y desarrollado para proporcionar protección contra llamas, soldadura, antiestática y química. 99% Algodón y 1% Fibra de Carbono.



BizFlame Rain™ está especialmente desarrollado para ofrecer toda la protección de los tejidos BizFlame y cuenta con el añadido de la alta visibilidad y la protección contra el mal tiempo.



Bizflame Pro ha sido desarrollado para proporcionar una total protección contra los peligros de la soldadura, llama y electricidad estática. Está confeccionado con una sarga 99% Algodón, y 1% fibra de carbono.



Las prendas ignífugas de la gama Bizweld™ han sido diseñadas especialmente para garantizar la comodidad, prestaciones y seguridad, y, una protección efectiva en todo momento.



Este tejido es 100% algodón pre-encogido, con un acabado ignífugo único.



Acabados con cintas especiales
IW = Cinta apta para lavado industrial
FR = Cinta ignífuga

VESTUARIO LABORAL



Consistente en una base de polipropileno sobre la que se ha aplicado una capa porosa de polietileno (PP/PE). La capa exterior del tejido impide el paso de moléculas de líquido al interior mientras que permite el paso al exterior de las moléculas de vapor, que se forman en el interior.



La cinta retro-reflectante plateada HiVisTex es la mejor cinta reflectante. Totalmente certificada según la norma EN471, presenta un comportamiento superior en cualquier condición atmosférica.



Los tejidos Buildtex™ fueron creados para ofrecer el doble de duración y el doble de comodidad. Estos tejidos, de calidad "Premium", extremadamente resistentes, permiten formar prendas robustas que contribuyen a la fortaleza de la marca Buildtex.

El tejido Fortis está fabricado según altas especificaciones y es una opción práctica para las necesidades del vestuario laboral. (65% Poliéster/35% Algodón)

El tejido Fortis Plus está diseñado para soportar todos los rigores de las modernas lavanderías industriales de hoy en día. Ofrece más duración, superiores calidades como protección y excelente confort al usuario. (65% Poliéster/35% Algodón)



El tejido Kingsmill garantiza altas prestaciones y el máximo confort. El material, completamente encogido previamente, tiene una gran retención de tinte y ofrece todas las propiedades que esperarías de un moderno tejido para ropa laboral. (65% Poliéster/35% Algodón)



El tejido Tradeguard está fabricado con un 65% de poliéster y un 35% de algodón. Su superior tejido asegura una gran consistencia entre lotes. Las fibras son filamentos enrollados con largos aros de algodón cepillado. Está completamente pre-encogido en cada prenda proporcionando calidez y protección en múltiples ambientes de trabajo.



El tejido Ripstop está confeccionado con 100% Poliéster y cubierto con PVC. La resistente cubierta exterior Ripstop garantiza una excelente protección impermeable.

CLASICOS



Las prendas Goretex son reconocidas como las prendas impermeables y transpirables de mejor calidad del mercado.

Este duradero y elástico tejido resiste a rasgaduras y es resistente a grasas, aceites, gasóleos, petróleo y hongos, y puede ser fácilmente lavado. Todas las prendas están rematadas con costuras soldadas por alta frecuencia asegurando la máxima impermeabilidad al agua.



El tejido Sealtex Air cuenta con todas las características y ventajas del Sealtex Classic pero con el añadido de ser altamente transpirable.



El Sealtex Flame es un tejido de Poliéster cubierto con PU, resistente a las llamas y a sustancias químicas. Es flexible y ligero.



Presenta todas las propiedades del tejido Sealtex pero está diseñado para la industria de la Alta Visibilidad ofreciendo mayor transpiración.



Todos los productos Technik utilizan los últimos y más técnicos tejidos. Fabricado laminando una membrana, altamente impermeable y transpirable, de poliuretano hidrófilo sobre una de las caras de un tejido Dobby de Nylon.



Fabricado 100% con tejido Oxford de poliéster transpirable. El Tejido ColdStore es resistente a la abrasión y tiene un acabado Texpel, resistente a manchas y agua, asegurando que se mantiene limpio más tiempo.



El tejido TEXO está compuesto de 60% de Algodón/40% Poliéster. El contenido en algodón le da un tacto suave mientras que el Poliéster le proporciona duración y propiedades para absorber la humedad.



El tejido Vestport esta confeccionado con tejido 100% Poliéster. Es ligero, cómodo y altamente transpirable.



El tejido 100% Algodón es cómodo y absorbente. Es apropiado tanto para el lavado doméstico como para el lavado a altas temperaturas.

En los ensayos, Cordura® resiste a rasgados y abrasiones, como ningún otro tejido de su tipo. A igual peso, Cordura® es más duradero que otros tejidos. Cualquiera que sea su actividad, se beneficiará de la resistencia de Cordura®.



Texpel es un tratamiento duradero, un acabado repelente de manchas, que protege diariamente contra salpicaduras, sin variar la sensación de confort del tejido. El acabado es altamente transpirable.